1.60 2号UV抗蓝光非球面镜片参数表
1.60 BLUE PROASPLENS SPECIFICATION

编号: SWPS-FSV-059 版本：2

前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度	球光 (-/+)	前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度
FRONT CURVE	BACK CURVE	CT（mm）	ET（mm）	SPH (-/+)	FRONT CURVE	BACK CURVE	CT（mm）	ET（mm）
3.50	3.50	2.00	2.0	**0.00**				
3.25	3.50	1.50	1.9	**0.25**	3.75	3.50	1.6	1.5
3.00	3.50	1.50	2.2	**0.50**	4.00	3.50	1.8	1.5
2.75	3.50	1.50	2.5	**0.75**	4.25	3.50	2.0	1.5
2.50	3.50	1.50	2.8	**1.00**	4.50	3.50	2.3	1.5
2.75	4.00	1.15	2.6	**1.25**	4.75	3.50	2.1	1.1
2.50	4.00	1.15	2.9	**1.50**	5.00	3.50	2.3	1.1
2.25	4.00	1.15	3.1	**1.75**	5.25	3.50	2.5	1.1
2.00	4.00	1.15	3.4	**2.00**	5.50	3.50	2.7	1.1
2.25	4.50	1.15	3.9	**2.25**	4.65	2.40	2.9	1.1
2.00	4.50	1.15	4.1	**2.50**	4.90	2.40	3.1	1.1
1.75	4.50	1.15	4.2	**2.75**	5.15	2.40	3.3	1.1
1.50	4.50	1.15	4.5	**3.00**	5.40	2.40	3.5	1.1
2.25	5.50	1.15	5.0	**3.25**	5.65	2.40	3.7	1.1
2.00	5.50	1.15	5.2	**3.50**	5.90	2.40	3.9	1.1
1.75	5.50	1.15	5.5	**3.75**	6.15	2.40	4.1	1.1
1.50	5.50	1.15	6.0	**4.00**	6.40	2.40	4.3	1.1
1.75	6.00	1.15	6.2	**4.25**	6.65	2.40	4.5	1.1
1.50	6.00	1.15	6.4	**4.50**	6.90	2.40	4.7	1.1
1.25	6.00	1.15	6.6	**4.75**	7.15	2.40	4.9	1.1
1.00	6.00	1.15	6.9	**5.00**	7.40	2.40	5.1	1.1
1.25	6.50	1.15	7.3	**5.25**	7.15	1.90	5.3	1.1
1.00	6.50	1.15	7.5	**5.50**	7.40	1.90	5.5	1.1
0.75	6.50	1.15	7.8	**5.75**	7.65	1.90	5.6	1.1
0.50	6.50	1.15	8.1	**6.00**	7.90	1.90	5.8	1.1
1.25	7.50	1.15	7.5	**6.25**				
1.00	7.50	1.15	8.0	**6.50**				
0.75	7.50	1.15	8.2	**6.75**				
0.50	7.50	1.15	8.4	**7.00**				
1.25	8.50	1.15	9.0	**7.25**				
1.00	8.50	1.15	9.3	**7.50**				
0.75	8.50	1.15	9.5	**7.75**				
0.50	8.50	1.15	9.7	**8.00**				
1.25	9.50	1.15	10.1	**8.25**				
1.00	9.50	1.15	10.5	**8.50**				
0.75	9.50	1.15	10.7	**8.75**				
0.50	9.50	1.15	10.9	**9.00**				
1.25	10.50	1.15	11.6	**9.25**				
1.00	10.50	1.15	11.8	**9.50**				
0.75	10.50	1.15	12.1	**9.75**				
0.50	10.50	1.15	12.3	**10.00**				

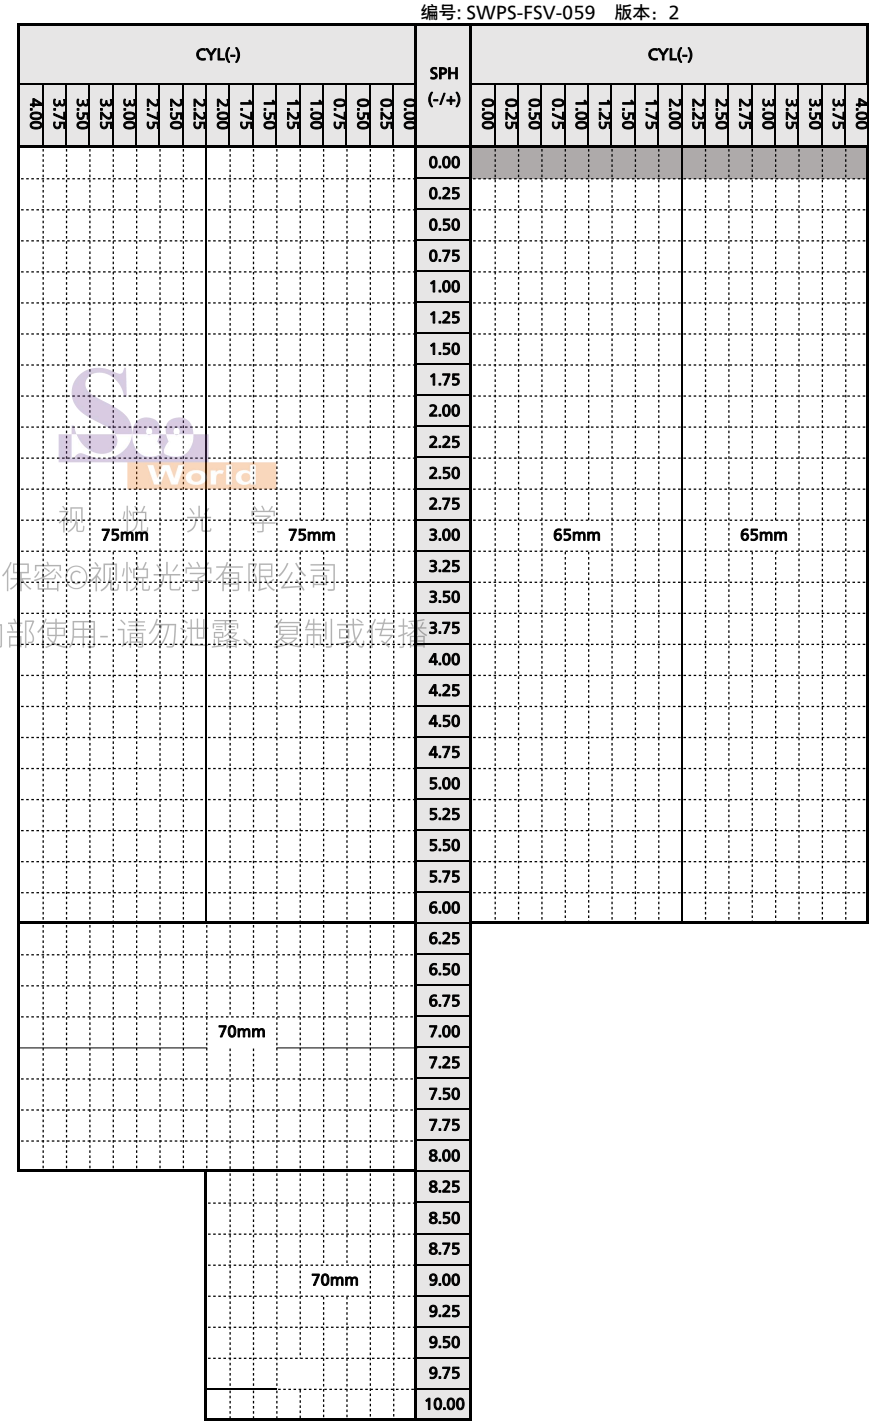

保密©视悦光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播

适用于Apply to	本产品
中心厚度允差C.T. Tolerance	- 0.15mm +0.2mm (for CT 1.15) Other & PLUS ; ± 0.2mm
边缘厚度允差E.T. Tolerance	±0.3mm
直径允差Diameter Tolerance	-0.5mm
设计DESIGN	非球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.597
阿贝数ABBE VALUE	40.0
比重SPECIFIC GRAVITY	1.28
透射比分类	0类，UV-1

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY /DATE	批准人/日期 APPROVED BY /DATE

保密 ©视悦光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播